



# **SSP**

---

## Safety System Products

**CD5**

**M12-Buchsenstecker, 5 polig, 5 m**

**Ihre Vorteile**

**Zu den Downloads ►**



**we simplify safety**

### CD5

M12-Kabel, 5-polig, 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>, offenes Ende, 5 m

#### Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	CD5
Artikelnummer	SP-R-13-309-50
Aderfarbe K1	BR, WH,BL, BK, GY
EOS4 A Empfänger	<input type="checkbox"/>
EOS Sender	<input type="checkbox"/>
SAFEGATE Sender	<input type="checkbox"/>
EDI B7	<input type="checkbox"/>
EDI D1B	<input type="checkbox"/>
EDI E1B	<input type="checkbox"/>
Safety Simplifier	<input type="checkbox"/>
Simplifier Wirelessverteiler	<input type="checkbox"/>

#### Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	UL2464
-------------	--------

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-15 ... +55 °C
------------------------	----------------

#### Elektrische Daten

##### Pinbelegung nach DIN 47100

1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz
5	Grau

#### Mechanische Daten

Leiterquerschnitt K1	0,34 mm <sup>2</sup>
----------------------	----------------------

## CD5


### Elektrische Zeichnungen

#### Pinbelegung 1



### Zeichnungen

#### Bemaßung

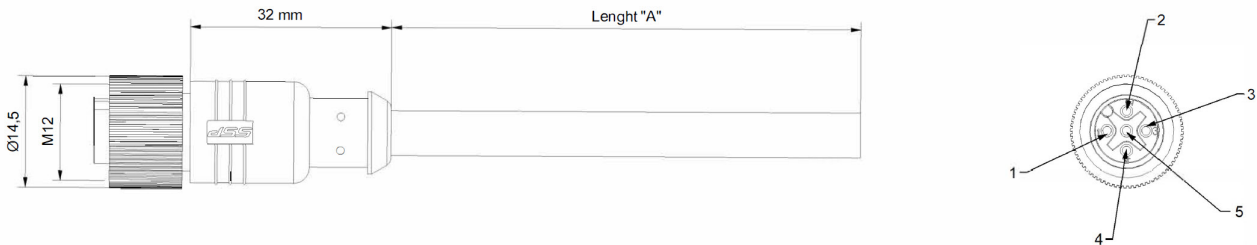

### Downloads

- EPLAN-Daten
- Produktprogramm